


SERIE UP-SP

SOLAR POWER AGM

Características

- Tecnología AGM con electrolito absorbido
- Mínima auto-descarga
- Totalmente libre de mantenimiento
- Adecuada para aplicaciones en interiores
- Uso flexible para uso cíclico, tracción y de arranque
- Alta capacidad de descarga
- Alta fiabilidad
- Más de 500 ciclos a 75% D.O.D.
- Más de 1000 ciclos según IEC 61427

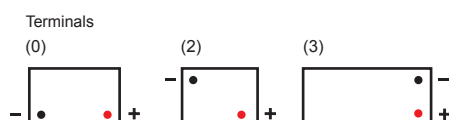

Aplicaciones

Casas sin suministro eléctrico, caravanas con paneles solares, estaciones de energía solar y eólica, pequeños y medianos sistemas solares industriales, farolas solares, barcos, etc.

Model	Nominal Voltage (V)	C5 to 10.2V (Ah)	C10 to 10.2V (Ah)	C100 to 10.2V (Ah)	Reserve capacity min.	Dimensions(mm)			Layout
						L	W	H	
UP-SP57	12 V	43	49	57	103	242	175	190	0
UP-SP67	12 V	50	57	67	125	278	175	190	0
UP-SP83	12 V	67	74	83	175	353	175	190	0
UP-SP83X	12 V	67	74	83	175	308	175	210	0
UP-SP100	12 V	75	85	100	210	345	175	230	0
UP-SP160	12 V	115	130	160	267	513	189	223	3
UP-SP190	12 V	135	150	190	336	513	223	223	3
UP-SP220	12 V	155	185	220	383	518	274	242	3
UP-SP250	12 V	185	200	250	496	518	274	242	3

Los parámetros técnicos podrán ser cambiados sin previo aviso.

